АСУ Реле DC/DC

(преобразователь напряжения)

000077

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

НОВЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОНИКИ
Производство и контрактная разработка электроники и автоматизированных систем управления на транспорте
Телефон: +7 920 322-40-16
Электронная почта: info@nse-online.ru
Сайт: www.nse-online.ru

Техническое описание

Каждое электронное устройство нуждается в соответствующем источнике питания. **АСУ Реле DC/DC** - это понижающие преобразователи напряжения постоянного тока с 24 В и с 12 В, обеспечивающие заданное напряжение. С помощью таких преобразователей можно изменять уровень напряжения или формировать независимые системы питания.

Параметры и особенности:

- Максимальное входное напряжение 40 В
- Ток нагрузки:
  - При выходном напряжении 12 В: 0 - 5 А
  - При выходном напряжении 5 В: 0 - 5 А
- Диапазон рабочих температур от -40°C до +85°C
- Рекомендуется установка предохранителя на входящей цепи питания

Применение

- Подходит для применения в сетях постоянного тока до 40 В
- В дорожно-транспортных средствах (легковые и грузовые автомобили, автобусы, дорожные машины, специальные транспортные средства)
- В сельскохозяйственной и строительной технике (трактора, комбайны, самосвалы, патраки и т. д.)
- На морском и речном транспорте (суда, моторные лодки)
- Везде, где необходимо управлять переключением нагрузки, например, насосы, клапаны, фонари или вентиляторы

Информация для заказа

Номер заказа	Описание
000077.300-12	▪ входное напряжение 24 В ▪ выходное напряжение 12 В ▪ максимальный ток 5 А
000077.300-5	▪ входное напряжение 12 В или 24 В ▪ выходное напряжение 5 В ▪ максимальный ток 5 А
000077.400-12	▪ входное напряжение 24 В ▪ выходное напряжение 12 В ▪ максимальный ток 2 А
000077.400-5	▪ входное напряжение 12 В или 24 В ▪ выходное напряжение 5 В ▪ максимальный ток 2 А

ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ
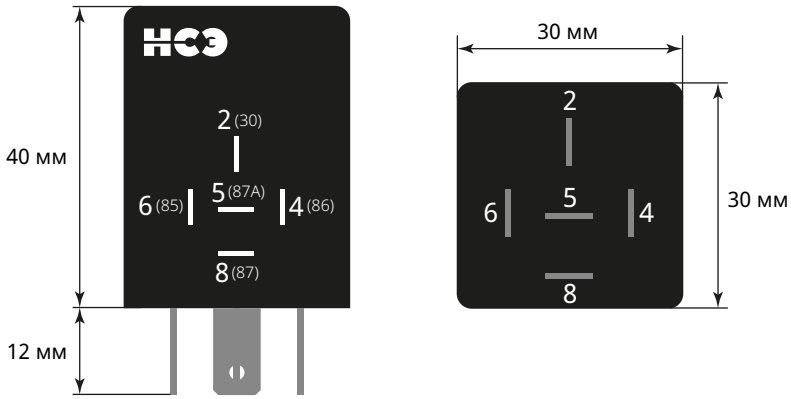
2 (30) - Входное напряжение (IN)
6 (85) - Общий минус (GND)
8 (87) - Выходное напряжение (OUT)
4 (86) - Не используется
5 (87A) - Не используется